

# BALDER® Goliat KR

Industria  
Argentina  
Garantía de  
Fabricación

Proyectores usos múltiples  
microestadios, logísticas,  
galpones, etc.



## TECNOLOGÍA



Luminarias Led

# BALDER®

Marca Registrada de Industrias ElectroLaf

Asesoramiento técnico: [info@electrolaf.com.ar](mailto:info@electrolaf.com.ar)

Ventas: [ventas@electrolaf.com.ar](mailto:ventas@electrolaf.com.ar)

Tel.: (+54 11) 7709-0597  (+54 11) 7129-9719

[www.electrolaf.com.ar](http://www.electrolaf.com.ar)

Fabrica y Garantiza:



## Módulos individuales




## Especificaciones técnicas

reflector led modelo	GOLIAT KRI4	GOLIAT KRI6
potencia	135w	200w
lumens totales	21.000 lm	31.000 lm
eficiencia energética	155 lm/w	
tensión de trabajo	130 v -270 v	
LED	Cree/Samsung	
driver	Moso	
temperatura de color	5000°k / 5700°k	
apertura de ángulo	25°/50°/70°/100°	
protección	ip66	
carcaza	extrusión de aluminio	
pintura	epoxy horneada	
vida útil	60.000 hs	
peso neto	6kg	11kg
medidas (largo x ancho x alto)	33 - 24 - 12,5 cm.	50 - 24 - 12,5 cm.

## Lentes y espectro fotométrico

1 - Las luminarias, en cualquiera de sus presentaciones, pueden proveerse con los siguientes lentes y fotometría según su uso o necesidad.

### REPRESENTACION POLAR DE LA INTENSIDAD LUMINOSA EN PLANOS PRINCIPALES

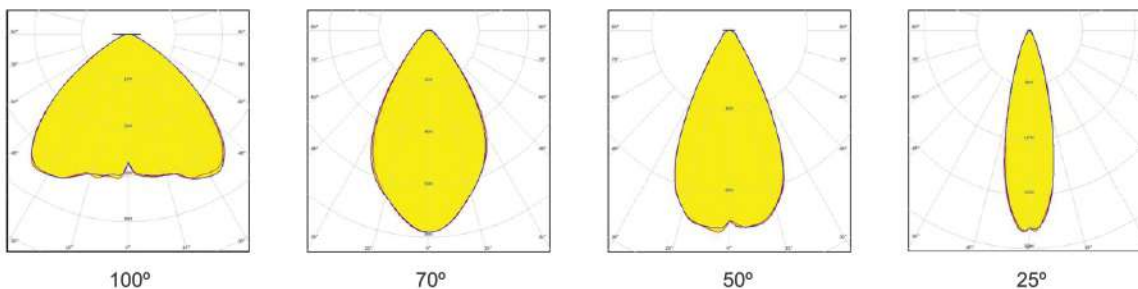

## Instrucciones de montaje y operación

- 1 - Para una correcta instalación se requiere de personal especializado y/o matriculado.
- 2 - Por su hermeticidad nuestras luminarias NO requieren de limpieza interna.
- 3 - Para la conexión eléctrica: No trabajar con tensión.
- 4 - Las luminarias están adaptadas para uso interior/externo.
- 5 - La fijación de la luminaria se debe realizar sobre los dispositivos provistos para un correcto agarre y seguridad de la misma.
- 6 - Se requiere de una Puesta a tierra para garantizar el correcto funcionamiento del conjunto.  
Nuestra fuente de alimentación está compuesta por Driver OSRAM / Samsung / MOSO, regulando tensión y temperatura, incluyendo protección de sobretensión y descargas atmosféricas.
- 7 - Se recomienda proteger la electrónica con aparatos de maniobra tales como termomagnéticas y disyuntores del tipo super inmunizados.

Conexión eléctrica



## Garantía

**Industrias ElectroLaf S.R.L.** garantiza este equipo de iluminación, por el término de 3 años para fuente/driver y de 5 años para el resto del equipo, por fallas de materiales y/o fabricación. Se excluyen los desperfectos causados por el mal uso de los equipos.

### Importante:

Obligatorio el uso de puesta a tierra correspondiente.  
Recomendamos utilizar térmicas y disyuntor diferencial exclusivos y calculados según necesidad.  
Los Drivers incluyen protección de sobretensión, temperatura y descargas atmosféricas.

Luminarias Led

**BALDER®**  
Marca Registrada de Industrias ElectroLaf

Asesoramiento técnico: [info@electrolaf.com.ar](mailto:info@electrolaf.com.ar)

Ventas: [ventas@electrolaf.com.ar](mailto:ventas@electrolaf.com.ar)

Tel.: (+54 11) 7709-0597 (+54 11) 7129-9719

[www.electrolaf.com.ar](http://www.electrolaf.com.ar)

Fabrica y Garantiza:

