



## FICHA TECNICA LUMINARIA LED BALDER GENESIS FULL

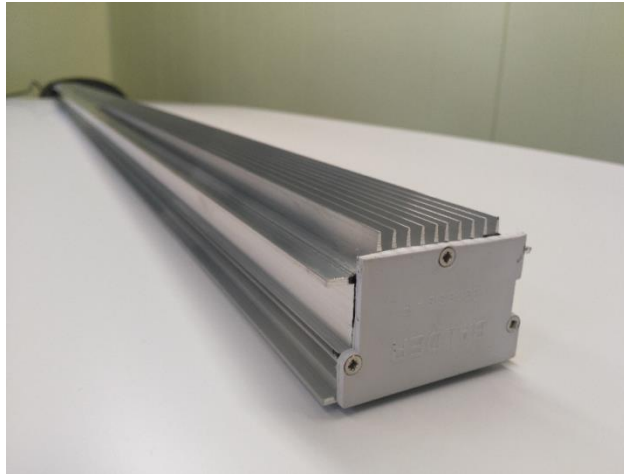

**PRODUCTO  
NUEVO**

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>MODELO</b>	LUMINARIA LED BALDER GENESIS FULL
<b>TENSION DE ENTRADA</b>	110-240 VCA
<b>LUMENS</b>	8.000 Lm
<b>FRECUENCIA</b>	50-60HZ
<b>POTENCIA</b>	80W
<b>CORRIENTE ENTRADA</b>	220V: 0,36AMP.
<b>EFICIENCIA LED</b>	100 LM X W
<b>TEMPERATURA COLOR</b>	5000º K
<b>COLOR LUZ</b>	BLANCO NEUTRO
<b>TEMPERATURA DE TRABAJO</b>	-15ºC - + 50ºC
<b>VIDA UTIL ESTIMADA</b>	80.000 HS.
<b>DRIVER</b>	DRIVER DE LED. SALIDA CC. IP 66 - 2 AÑOS DE GARANTIA
<b>FUENTE</b>	OSRAM
<b>LEDS</b>	36 LEDS CREE XTE
<b>ESTANQUEIDAD</b>	IP66
<b>COMPOSICION DEL EQUIPO</b>	ALUMINIO ALUAR 99% EXTRUIDO CON DISIPADOR
<b>PESO APROXIMADO</b>	2,5 KG (SIN FUENTE)
<b>DIMENSIONES</b>	LARGO 1510MM X 45MM ALTO X 70 MM ANCHO
<b>GARANTIA</b>	2 AÑOS

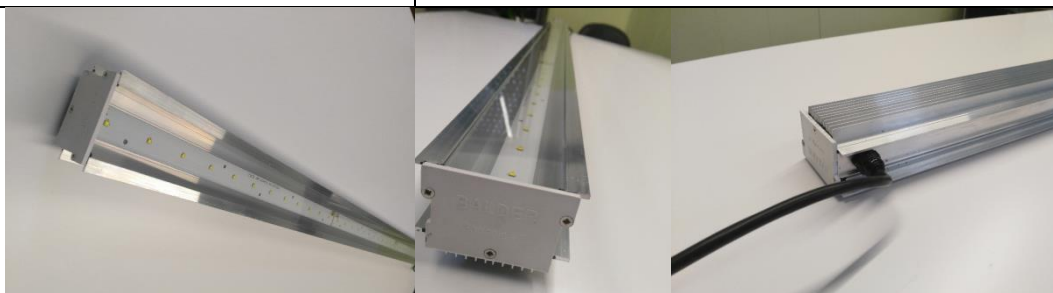

**BALDER®**

Tecnología LED

Una marca registrada ElectroLaf SRL